REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 711

adottata dal Commissario Straordinario in data 13 MAG. 2015

Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza per i locali del Pronto Soccorso dell'AOB. Ditta FIME. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 4.424,00=iva esclusa. Codice Cig ZC4143BA01.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 MAG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

Premesso che con nota prot. n. 81/PS il Direttore della SC Pronto Soccorso ha richiesto l'installazione di un impianto di videosorveglianza da installare presso i locali del Pronto Soccorso, atto a monitorare i pazienti presenti in sala d'attesa (All. A fg. 1);

Considerato che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

Dato atto che con nota prot. n. 9408 del 23.04.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 5 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte FIME e GDM SERVICES, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. B fg. 1);

Rilevato che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 05.05.2015 (All. C fg. 1);

Considerato che nel succitato verbale i tecnici dell'AOB hanno proposto l'aggiudicazione in favore della ditta FIME per conformità alla richiesta e prezzo congruo;

Visto il preventivo della Ditta FIME per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 4.424,00=iva esclusa (All. D fg 3);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare alla Ditta FIME i lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza per i locali del Pronto Soccorso dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 4.424,00=iva esclusa;

Viste le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. 711 del 13 MAG. 2015

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta FIME i lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza per i locali del Pronto Soccorso dell'AOB, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 4.424,00=iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 4.424,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0501030601 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agri

Ufficio Dr Mattace

All. A alla Delib. N. 711
del _____ (fg. N. 1)
13 MAG. 2015

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Emergenza Accettazione
S.C. PRONTO SOCCORSO e
MEDICINA D'URGENZA
Direttore Dr. Alberto Arru

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" DIREZIONE GENERALE

Provveditorato

Cagliari 11 febbraio 2015
Prot. 81/PS
Segreteria Amm.va EMC

Ing. Ghiani
Dott. Rulas

Al Commissario
Al Direttore Sanitario
Al Direttore del DEA
All'Ufficio Provveditorato
SEDE

SERVIZIO PROVVEDITORATO
24 FEB. 2015
Prot. N. 316

competenza
Serv. Tecnico

Oggetto: sorveglianza video in sala d'attesa.

Si chiede cortesemente alle SSLL l'autorizzazione all'acquisto e montaggio di videocamere di sorveglianza per le aree di attesa e di ingresso al Pronto Soccorso.

Alberto Arru
Dott. Alberto Arru
Direttore S.C. Pronto Soccorso
e Medicina d'Urgenza

Parere favorevole,

Azienda Ospedaliera Brotzu - Cagliari
Dipartimento di Emergenza
Direttore: Dott. Sergio Gemini

SERVIZIO TECNICO E LOGISTICO
Prot. n° 259 del 02/03/2015

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

All. B alla Delib. N. 711
del 13 MAG. 2015 (fg. N. 1)

Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare. Cagliari, 05/05/2015

Tipo di gara: Procedura negoziata **Scadenza:** 04.05.2015 **ore:** 12.00

Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza per i locali del Pronto Soccorso dell'AOB. Codice Cig ZC4143BA01.

rif. **M.A. SERVIZIO MANUTENZIONI**

1 GDM SERVICES Prot. n. 9876
2 FI.ME DI IVANO FIGUS Prot. n. 9900
3 Prot. n.
4 Prot. n.
5 Prot. n.
6 Prot. n.
7 Prot. n.

05.5.15

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" PROTOCOLLO GENERALE

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 2 (DUE) offerte

Protocollo Generale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza per i locali del Pronto Soccorso dell'AOB. Codice Cig ZC4143BA01.

Importo a base d'asta € 6.200,00=iva esclusa oltre € 185,00=iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lettera d'invito prot. n. 9408 del 23.04.2015 – Scadenza 04.05.2015

DITTE INVITATE:

SIELM	TEST	GDM S.
FIME	MICCONI	

Alla seduta sono presenti i rappresentanti delle Ditte FIME (All. A).

Il giorno 05.05.2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Geom. Carlo Casano, sig.ra Monia Agri, sig. Giuseppe Rombi si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

FIME	GDM S.
€ 4.239,00 + iva Ribasso 31.629 %	€ 4.278,00 + iva ribasso 31.00 %

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente i componenti tecnici hanno espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta FIME.

Cagliari, 05.05.2015

Firmato

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
BROTZU S.M.H.

OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)
via Peretti - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391
DIREZIONE GENERALE Tel.-39(0)70 539445 Fax-39(0)70 539270 CF e P.IVA 0231 5520920

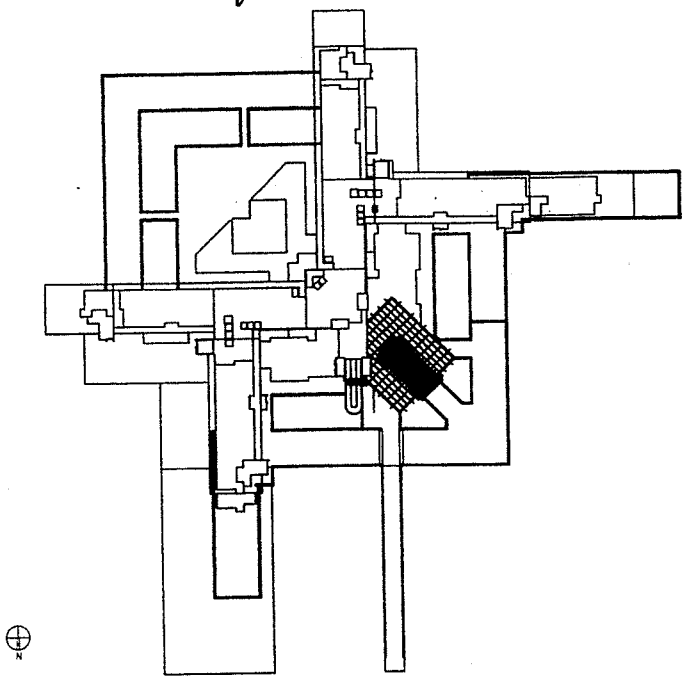

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRONTO SOCCORSO

DATA:
APRILE 2015

ALLEGATO N.:
02.MOP

OGGETTO:
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

TITOLO:
MODULO OFFERTA PREZZI

Il Progettista	Il Dir. dei Lavori	L'Impresa

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI

05/05/15

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
1 EL.010	Fornitura e posa in opera di UPS tipo APC Back UPS PRO 900, 230 V, Schuko o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: 540W/900VA, ingresso 230V/uscita 230V, efficienza a pieno carico 98.6%, frequenza 50/60Hz +/- 3Hz, tipologia line interactive, rendimento al 50% del carico 97.6%. Connessioni in uscita Schuko n.2 schuko CEE7 (dispositivi di protezione contro le sovratensioni), n.3 schuko CEE 7 (Backup batteria). Autonomia di almeno 20 minuti con un carico di 200 Watt. Incluso qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera funzionante ed a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	1,00	282,50	Duecentottantadue/50	282,50
2 EL.012	Fornitura e posa in opera di colonna monofacciale con tubo telescopico in alluminio anodizzato, tipo Linea Una Bocchiotti o equivalente. Altezza minima 2,7 m, che può raggiugnere i 3,7 m grazie al tubo telescopico fornito in dotazione. Dotata di Telaio autoportante a 4 moduli per l'utilizzo delle parti attive. Possibilità di realizzare due scomparti all'interno della colonna. Avente grado di protezione IP 40, IP 52 tra base pavimento e sistemi sotto pavimento. Inclusa scatola porta frutti da 6 moduli e una da 3 moduli, supporto frutti da 6 moduli e uno da 3 moduli, n.5 prese RJ-45, quattro falsi poli e placche; placca telaio porta apparecchi, coperchio corpo colonna, separatore, terminali inferiore e superiore e qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera funzionante ed a regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00	603,167	Seicentotre/167	603,167
3 LAN.0001	Fornitura e installazione di cavo CAT 5 e di tubo corrugato Ø 25 per una distanza fino a 100 m, verifica della presenza del segnale, collegamento alle prese ethernet ubicate nella colonna telescopica e dalla colonna telescopica allo switch POE del video recorder. Sono incluse le opere di natura edile necessarie, lo smontaggio e il rimontaggio del controsoffitto compresa la struttura portante ed eventuali spostamenti e/o by-pass di impianti che ostruiscono il passaggio. Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti. Inclusa l'incidenza delle scatole di derivazione staggna da parete con passacavi, chiusura 1/4 di giro, grado di protezione IP55, incluso qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera finita e funzionante. SOMMANO...	cadauno	5,00	26,223	Ventisei/223	131,115
4 SIC.022	Fornitura e posa in opera di cartello da esporre in zone soggette a videosorveglianza, con scritta "Area Videosorvegliata". Incluso qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera a regola d'arte. SOMMANO...	caduno	5,00	26,223	Ventisei/223	131,115
5 TVCC.0002	Fornitura e posa in opera di telecamera IP full-HD tipo e-Vision modello BUNV104 o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: risoluzione 2Mpx, ottica 6-22mm, AutoIris, portata IR 50m, sensore 1/3" Sony CMOS progressivo 2.43 Megapixel, pixel totali/effettivi 1920(H)x1080(V), dual stream 25 fps Full-HD e D1, Day&Night, 60 LED, interfaccia di rete 10/100 Ethernet (RJ-45) adaptive, custodia in lega di alluminio con passaggio cavi interno, grado di protezione IP66, Alimentazione 12Vcc/PoE. Incluso il fissaggio, il settaggio e la configurazione, il collaudo e l'addestramento di primo livello del nostro personale addetto. Incluso qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera funzionante ed a regola d'arte. SOMMANO...	caduno	5,00	348,788	Trecentoquarantotto/788	1.743,94
	A RIPORTARE					

05/05/15

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
6 TVCC.0005	Fornitura e posa in opera di monitor LED da 23" avente le seguenti caratteristiche: Risoluzione 1920x1080, Luminosità 250 cd/m², contrasto 5M:1 (dinamico), 1000:1 (statico), tempo di risposta 5 ms, angolo di visuale orizzontale 170°, angolo di visuale verticale 160°, connettore video VGA e HDMI. Inclusi la messa in servizio e qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera funzionante ed a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,00	380,258	Trecentottanta/258	760,516
7 TVCC.004	Fornitura e posa in opera di video recorder tipo e-Vision modello VG900SL081 o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: risoluzioni 5Mpx, 3Mpx, Full-HD, HD, n.8 ingressi video IP, uscite video VGA e HDMI, risoluzione 1024x768, 1280x1024, 720p, 1080p. Canali di playback 1/4/9, max HDD installabili 4 da 2TB, risoluzione di registrazione 25 fp @ 1080p per canale, motion detection, dotato di switch POE interno con 8 porte. Incluso un cavo VGA da 2 metri e un cavo HDMI da 40 metri. Inclusa la messa in servizio, la configurazione, il passaggio del cavo HDMI a controsoffitto, il collaudo, l'addestramento di primo livello del nostro personale addetto. Incluse le interfacce di controllo quali mouse usb, tastiera usb, telecomando. Incluso qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera funzionante ed a regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00	586,647	586,647 Cinquecentottantasei/647	586,647
	Parziale LAVORI A CORPO euro					4.239,00
	Oneri di sicurezza (non ribassati)					~~185,00~~
	TOTALE euro					4.424,00

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del 31,629 %
Trentuno/629 percento

(ribasso in lettere)

Data, 01/04/2015

IL CONCORRENTE
FI.ME. Di Figus Ivano & C. snc
Via Michelangelo, 13
09012 Capoterra (CA)
Tel. 070 7569690 - Fax 070 7731131
P. I. 03047180926

	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE